

リンクBT デスク I.60

Link Blue Tech Desk I.60

プラスチック

近々両用

両面累進・両面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
設計	両面累進・両面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

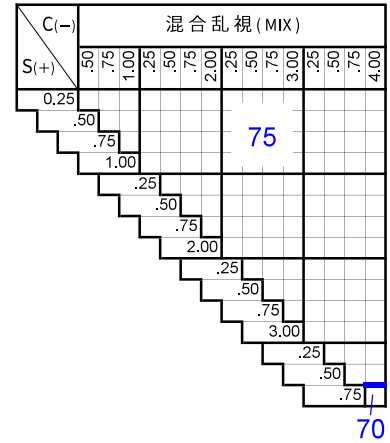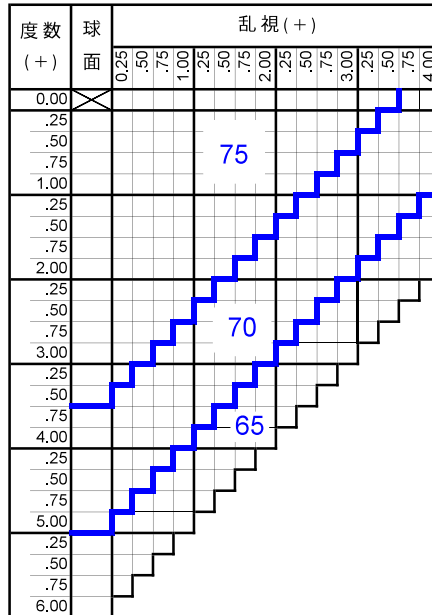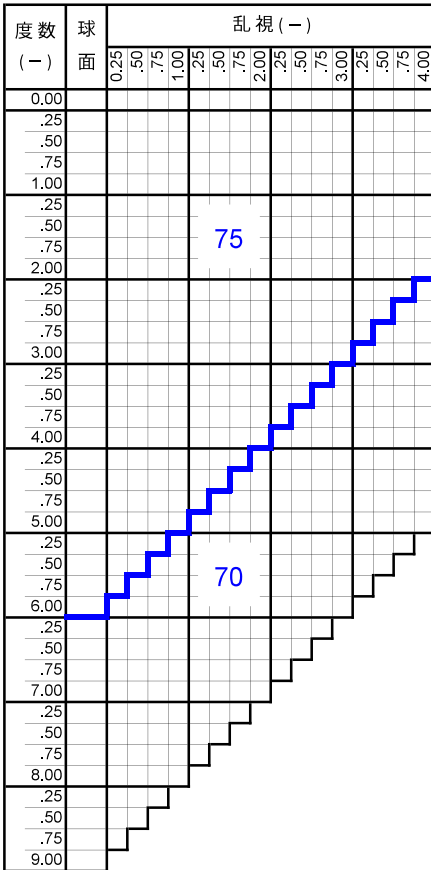

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1 (ワイド)	-1.00D	LBD 1 100	1.60	19mm
T2 (ロング)	-1.50D	LBD 1 150		

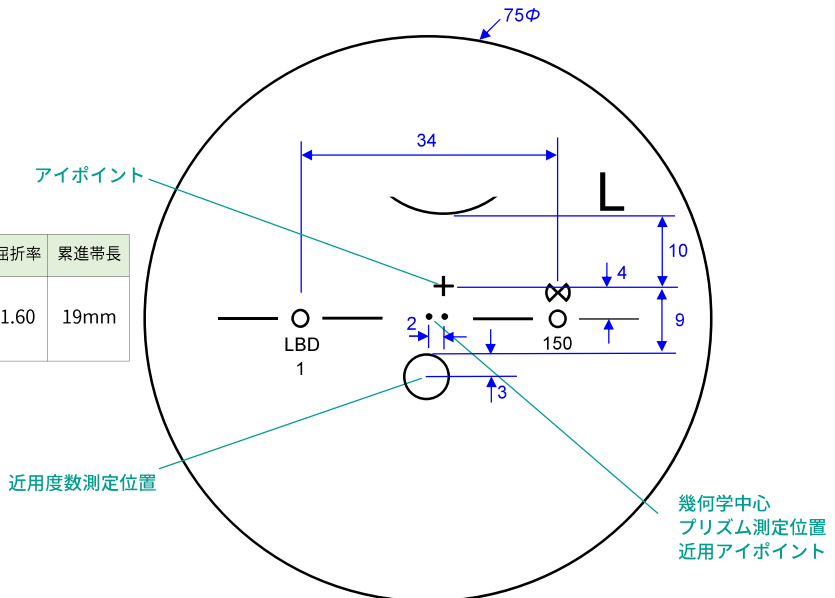

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が
変わる場合があります

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
外径は2.0mm外寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径71mm
・外径70mm → 有効外径66mm
・外径65mm → 有効外径61mm

※3 3△まで可 (外径が変化する場合があります)

※4 UV420

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。