

ズーム2BT ルーム1.74

Zoom2 Blue Tech Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

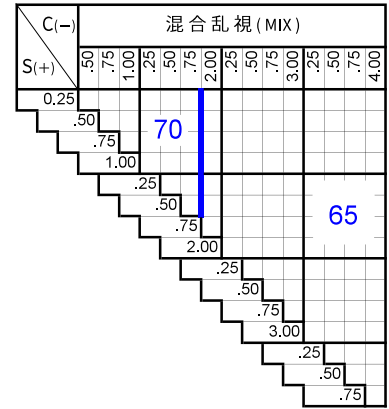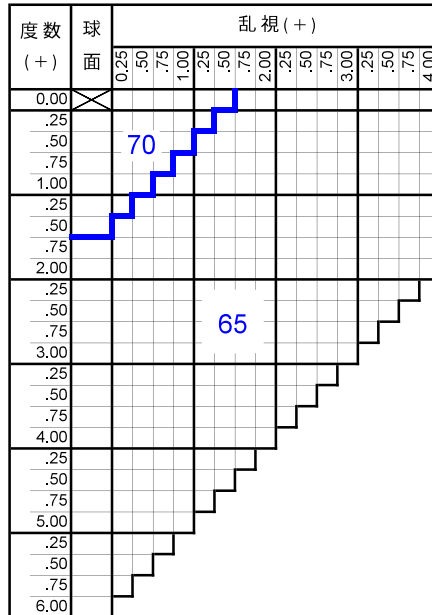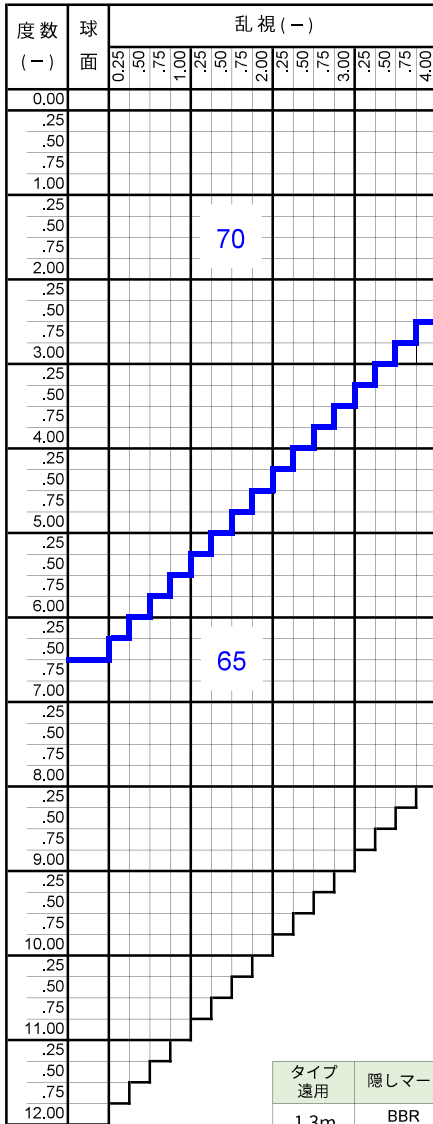

タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BBR V1	1.74	13mm
2.0m	BBR V2		
4.0m	BBR V4		

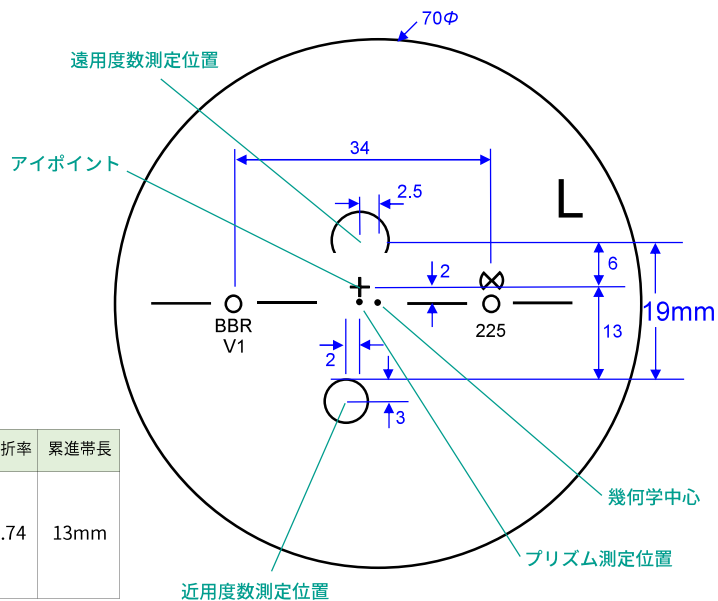

- ※3 (-) 3△可
 (+) S+C= +2.00まで 3△可
 (+) S+C= +4.00まで 2△可
 (+) S+C= +4.75まで 1△可
 (MIX) 3△可

- ※4 (-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
 (-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
 (-) S+C=-7.00まで 2カーブ指定可
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
 トレースデータがないご注文はオフライン
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
 左右別々でご注文ください。

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 対象濃度15%以上推奨
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が
 変わる場合があります

- ※2 [縮小]
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
 外径は2.5mm打ち寄せになっています。
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

原産国

日本