

ズーム2ルーム1.60

Zoom2 Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

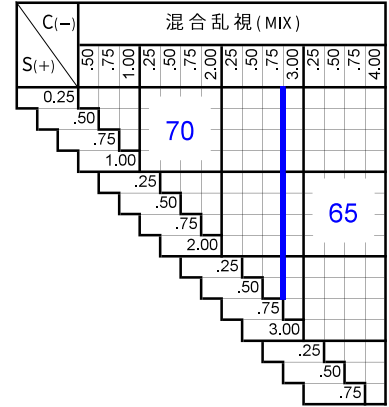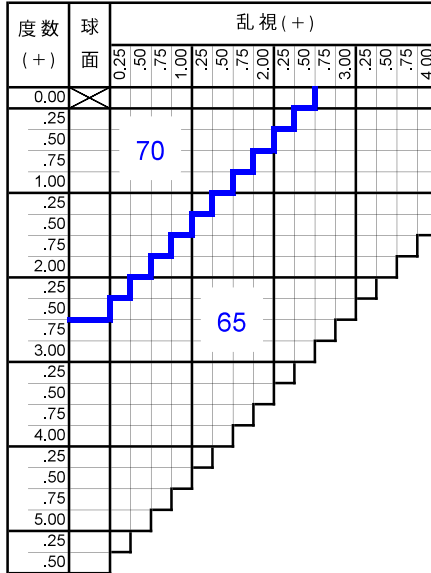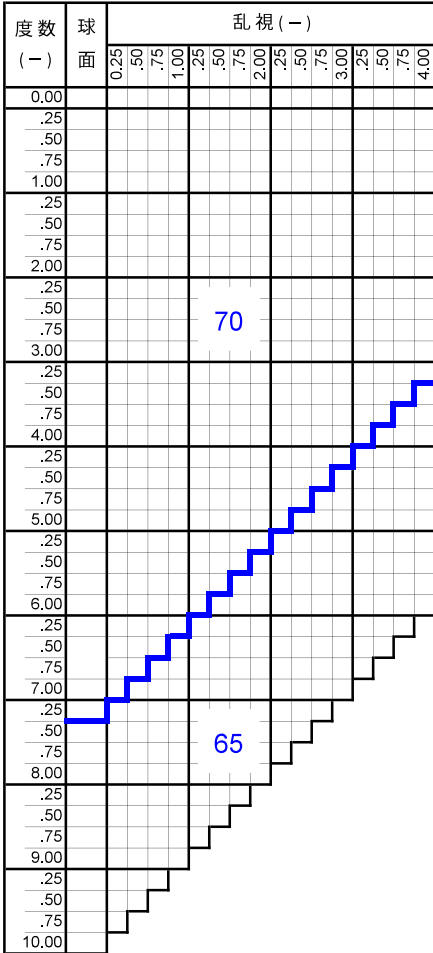

タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BR H1	1.60	13mm
2.0m	BR H2		
4.0m	BR H4		

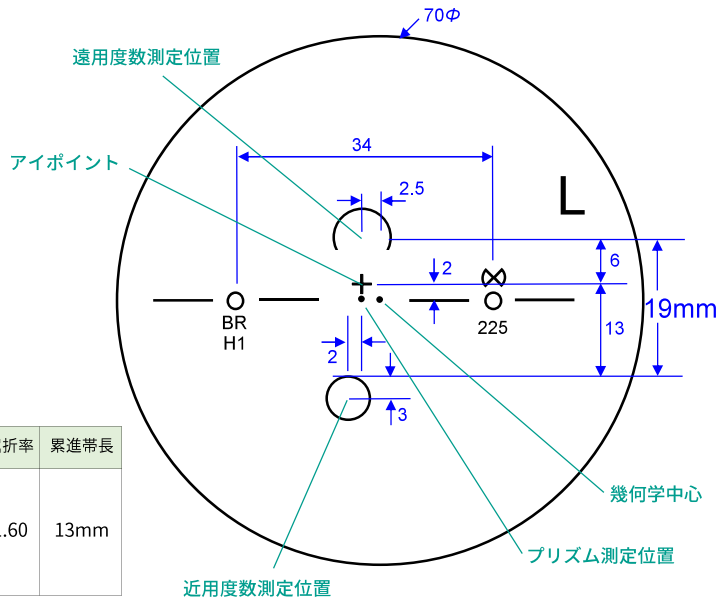

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm打ち寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
- ※2 (-) 3△可
(+) S+C=+1.00まで 3△可
(+) S+C=+2.00まで 2△可
(+) S+C=+5.50まで 1△可
(MIX) S+1.50まで 3△可
(MIX) S+3.75まで 2△可
- ※3 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-7.00まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
- ※4 UV400
- ※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPO LENS since 1935

2023・10・01

A3-27