

リンクBT ルームI.60

Link Blue Tech Room I.60

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

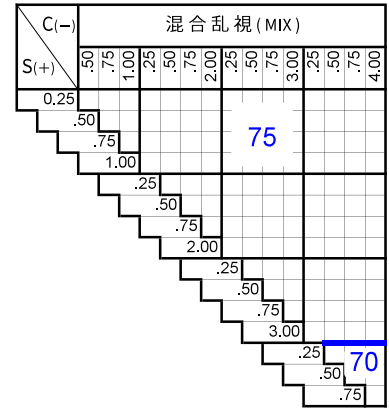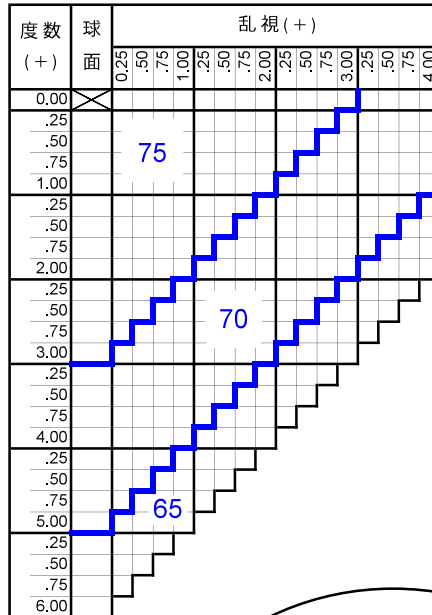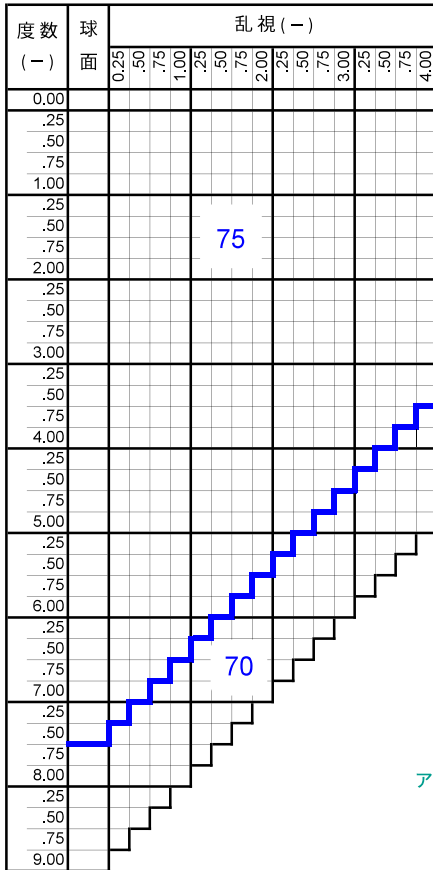


タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長
U ウルトラロング	LBUR 1	1.60	23mm
L ロング	LBRL 1		
W ワイド	LBRW 1		

近用度数測定位置
インセット量 (自動・可変)

遠用度数測定位置

アイポイント

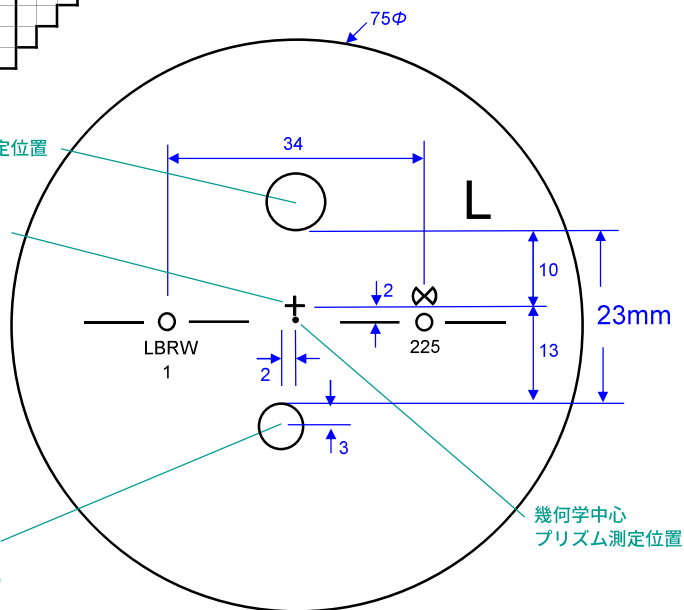

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が変わる場合があります

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可

※4 UV420

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。