

ズーム2BT MV I.67

Zoom2 Blue Tech MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

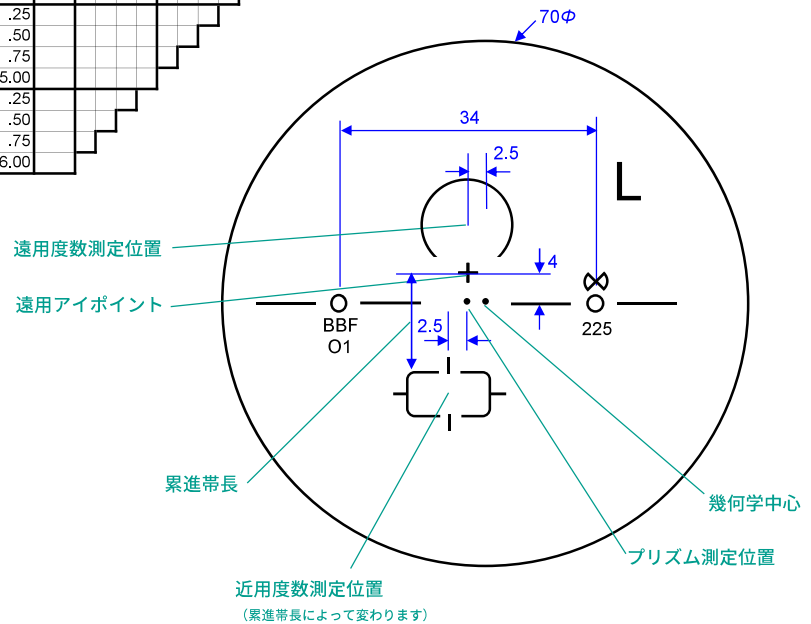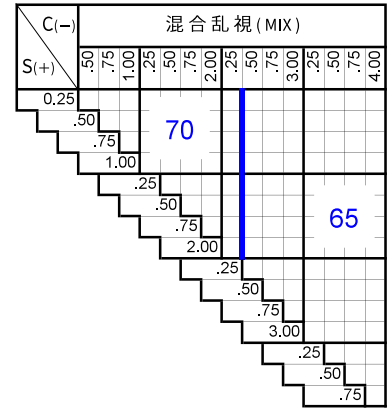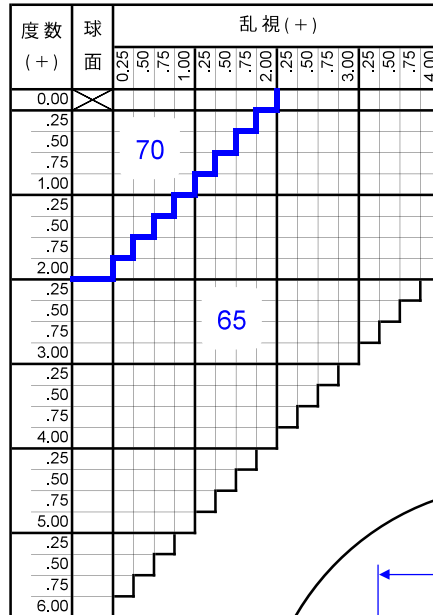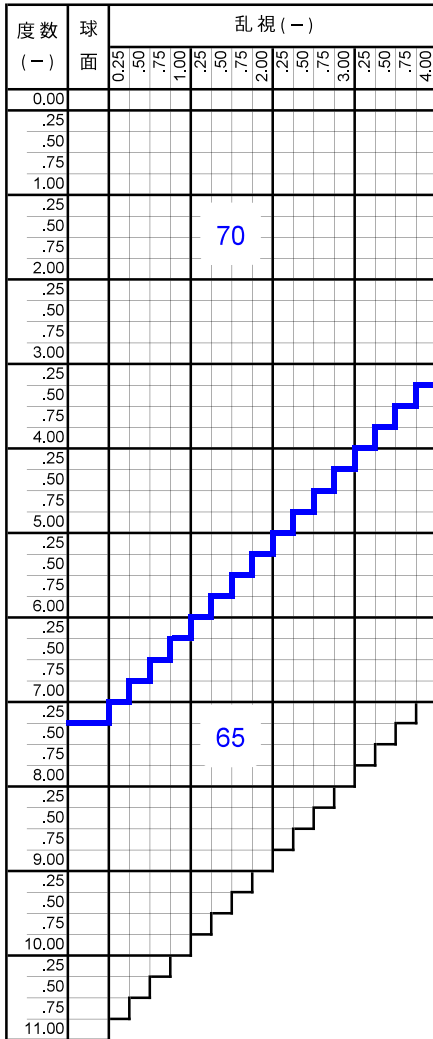

設計タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長	隠しマーク
F (遠方重視)	BBF	1.67	11mm	O 1
N (近方重視)	BBN		13mm	O 3
			15mm	O 5

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+, MIX範囲)
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) C-2.00まで 3△可
(-) C-2.50まで 2△可
(-) C-3.00まで 1△可
(+) S+C=+2.00まで 3△可
(+) S+C=+3.50まで 2△可
(+) S+C=+5.75まで 1△可
(MIX) C-3.00まで 3△可
(MIX) C-3.50まで 2△可
(MIX) C-4.00まで 1△可

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022.11.15

A2-30