

ズーム2BT ルーム1.67

Zoom2 Blue Tech Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

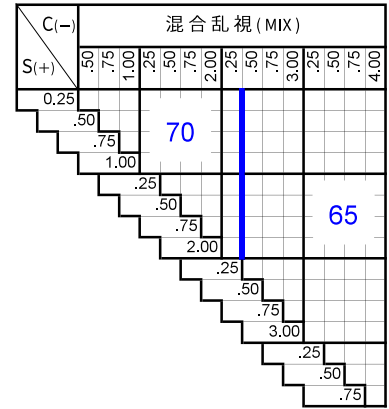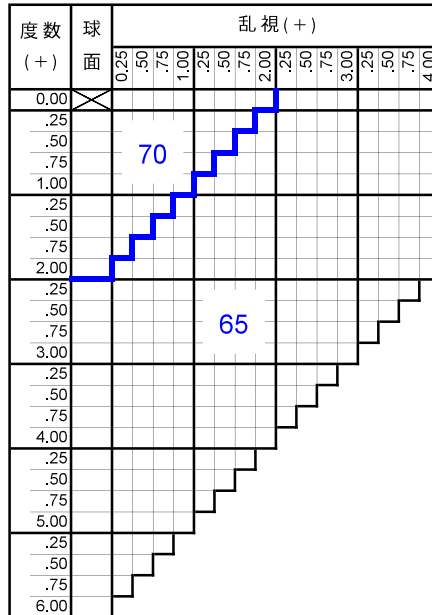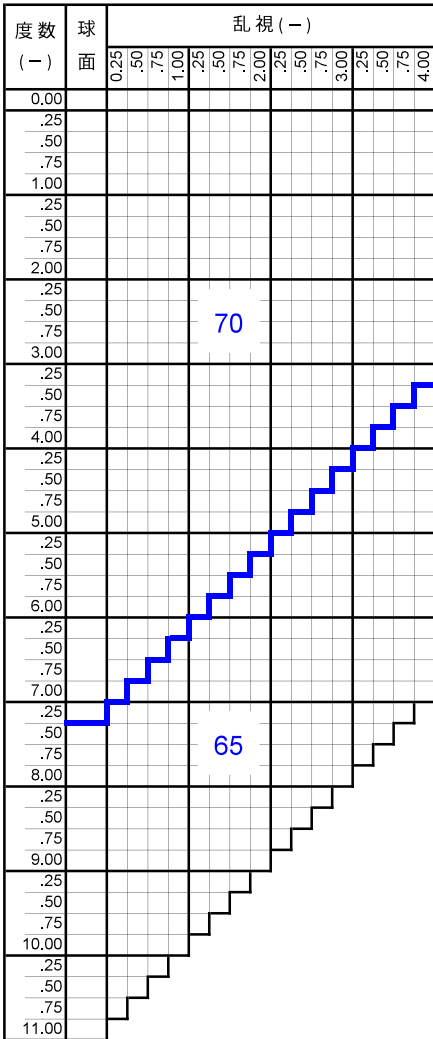

タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BBR O1	1.67	13mm
2.0m	BBR O2		
4.0m	BBR O4		

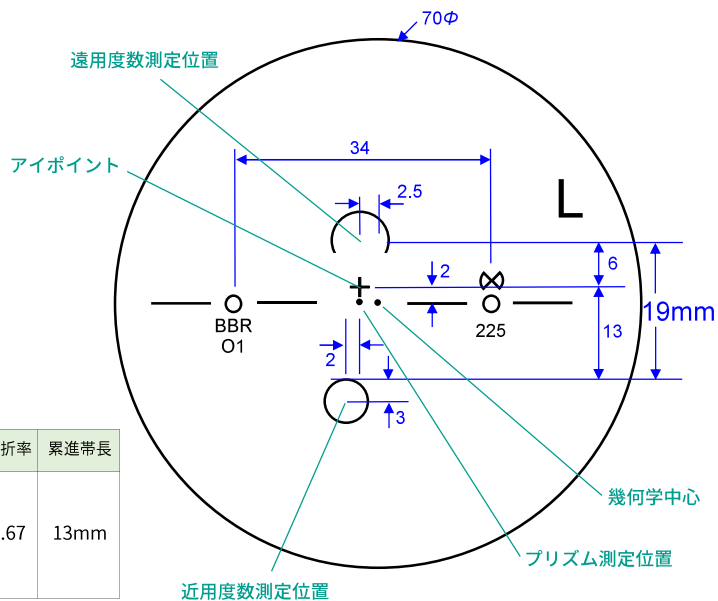

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が
変わる場合があります

※2 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm打ち寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (－) 3△可
(+) S+C= +4.00まで 3△可
(+) S+C= +4.50まで 2△可
(+) S+C= +6.00まで 1△可
(MIX) 3△可

※4 (－) S+C= -5.00まで 6カーブ指定可
(－) S+C= -6.00まで 5カーブ指定可
(－) S+C= -6.00まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2023・10・01

A3-23