

ズーム2ルーム1.67

Zoom2 Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

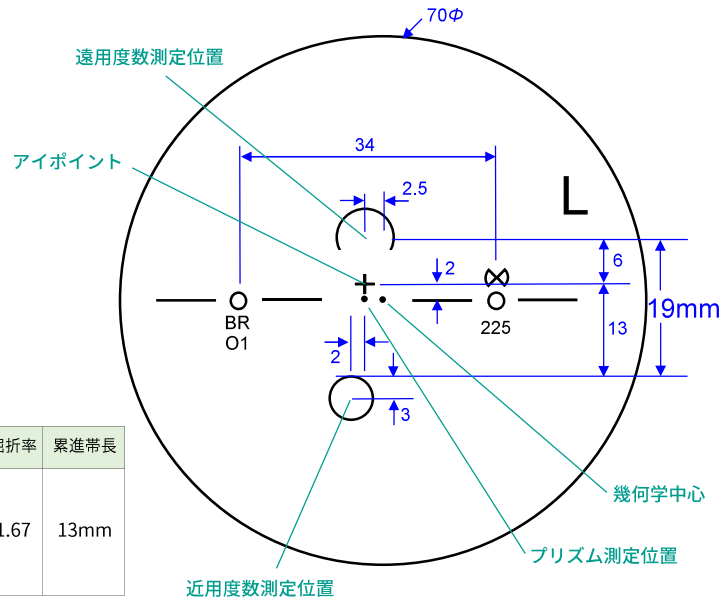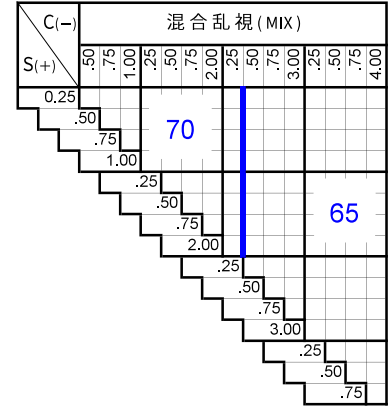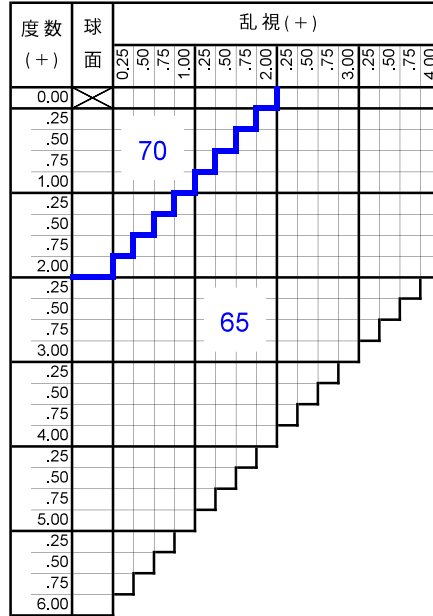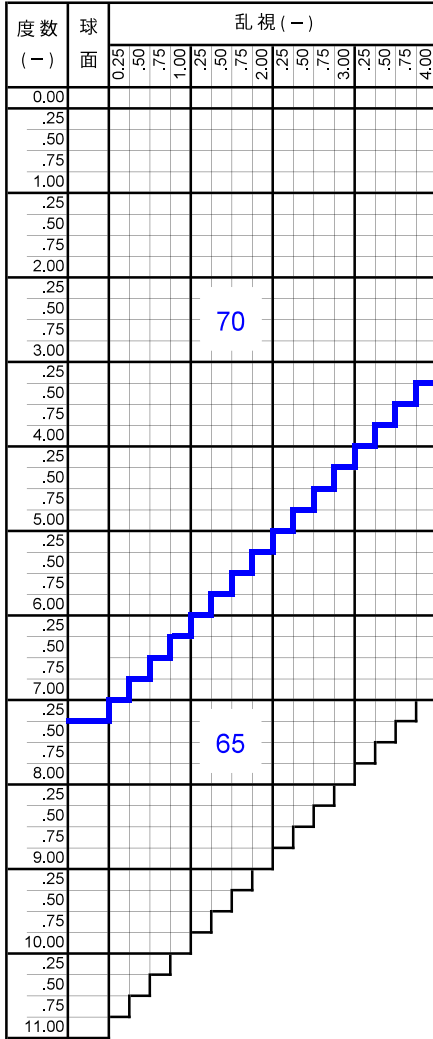

タイプ 適用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BR O1	1.67	13mm
2.0m	BR O2		
4.0m	BR O4		

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm打ち寄せになっています。

- ・外径70mm → 有効外径75mm
- ・外径65mm → 有効外径70mm

※2 (-) 3△可

- (+) S+C=+4.00まで 3△可
- (+) S+C=+4.50まで 2△可
- (+) S+C=+6.00まで 1△可
- (MIX) 3△可

- ※3 (-) S+C=-5.00まで 6カーブ指定可
- (-) S+C=-6.00まで 5カーブ指定可
- (-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2023・10・01

A3-26