

プレジャーBT SVI.60

Pleasure Blue Tech SV I.60

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

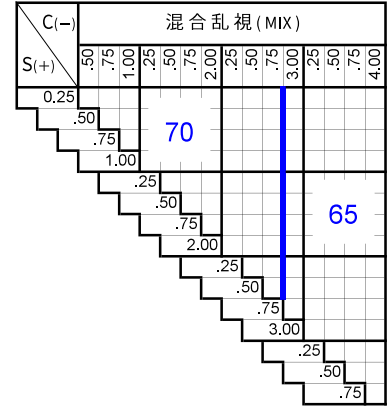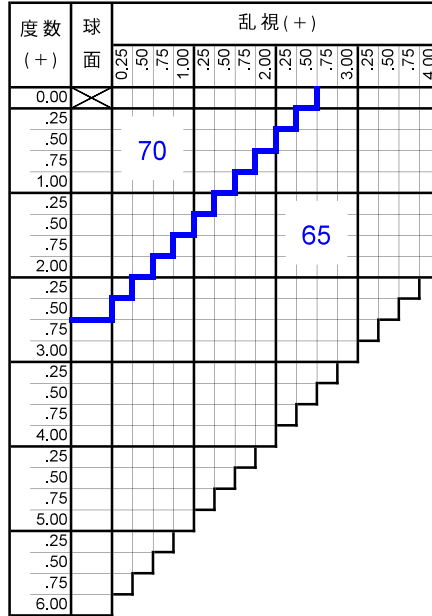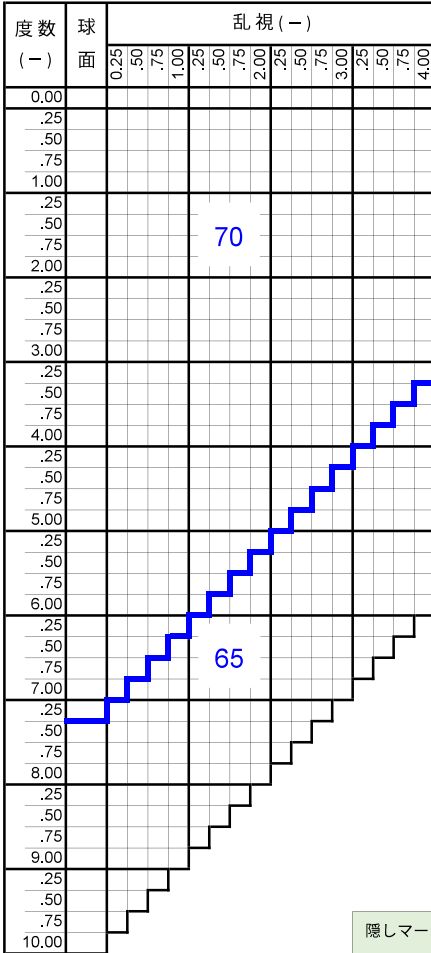

隠しマーク	屈折率
PBSV H	1.60
PBSV O	1.67
PBSV V	1.74

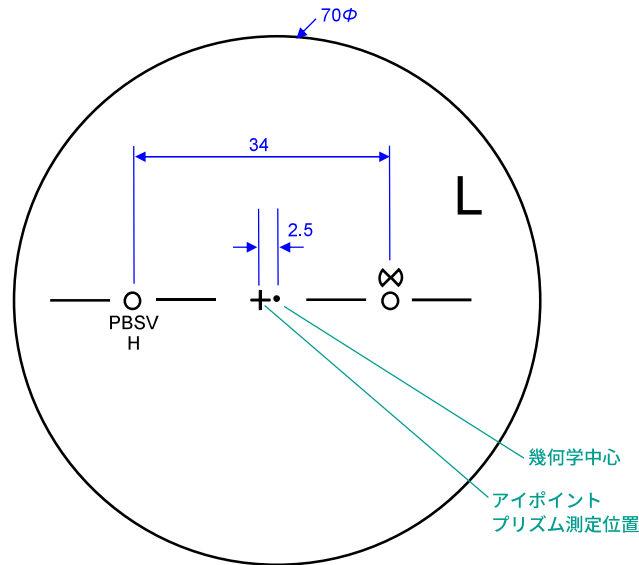

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
 外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可

外径が変化する場合があります

※4 (-)S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-)S+C=-5.00まで 5カーブ指定可

(-)S+C=-6.50まで 4カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。

原産国

日本