

Revina BT MVI.67

Revina Blue Tech MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	9・10・11・12・13mm
加入度数	1.00～4.00

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

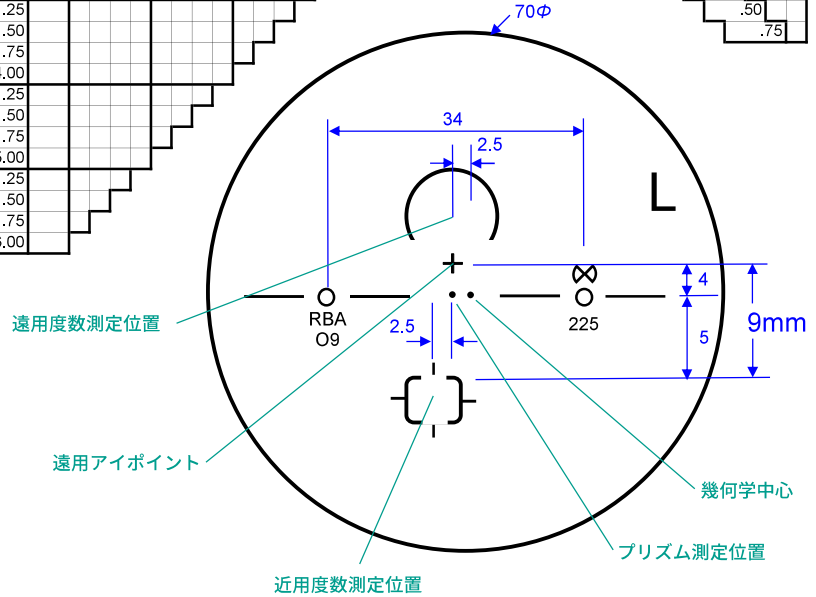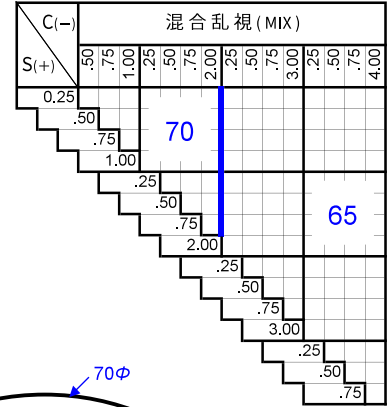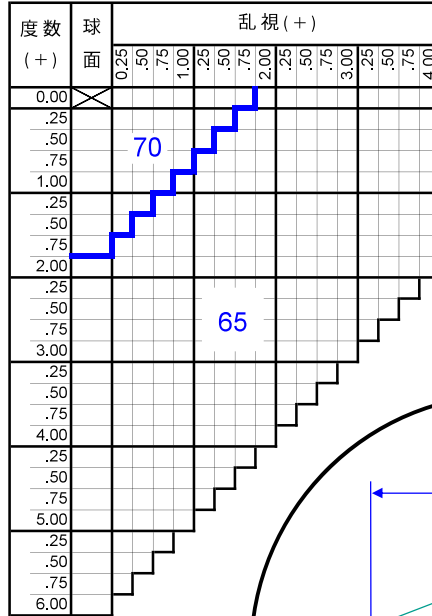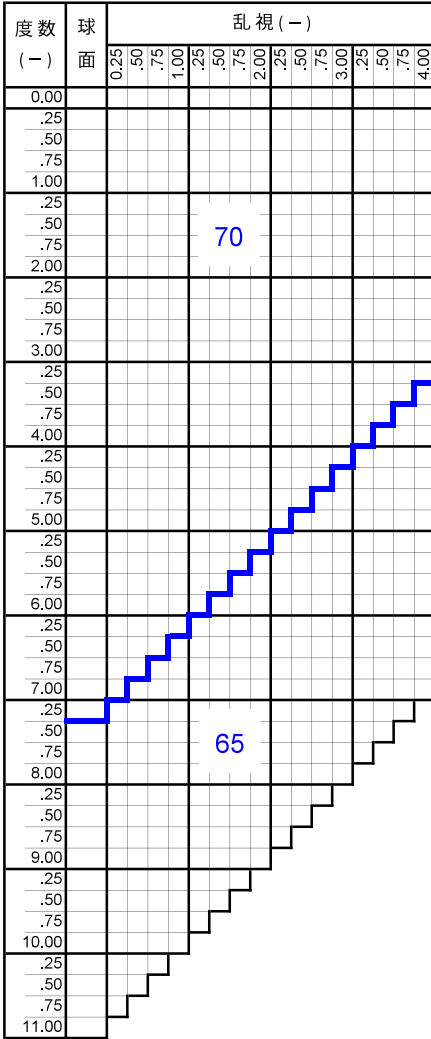

設計タイプ	隠しマーク
A(オールマイティ)	RBA
S(ソフト)	RBS
F(遠方重視)	RBF
N(近方重視)	RBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	9mm	O9
	10mm	O0
	11mm	O1
	12mm	O2
	13mm	O3

※1 対象濃度15%以上
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が変わる場合があります

※2 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 ■マイナス範囲 ADD3.50まで
(-) S+C=-10.00まで 3△可
(-) S+C=-11.00まで 2△可

■プラス範囲 ADD3.50まで
(+) S+C=+3.75まで 3△可
(+) S+C=+4.75まで 2△可

■MIX範囲 ADD3.50まで
(MIX) S+1.75まで 3△可
(MIX) S+3.75まで 2△可

加入度3.75以上のプリズム範囲については
お問合わせ下さい。

※4 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	