

Revina MVI.60

Revina MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60





仕様

| | |
|------|-----------------|
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッベ数 | 42 |
| 設計 | 内面累進・内面非球面 |
| 累進帯長 | 9・10・11・12・13mm |
| 加入度数 | 1.00～4.00 |

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

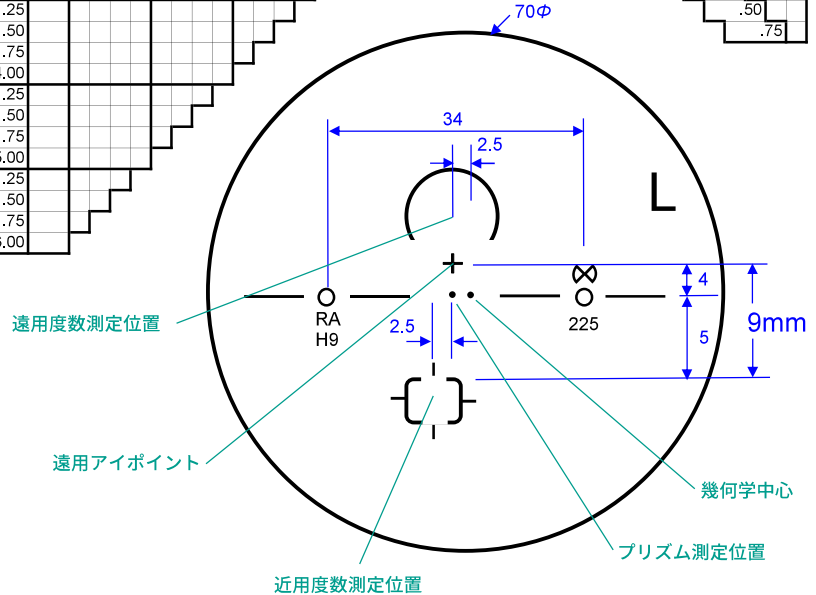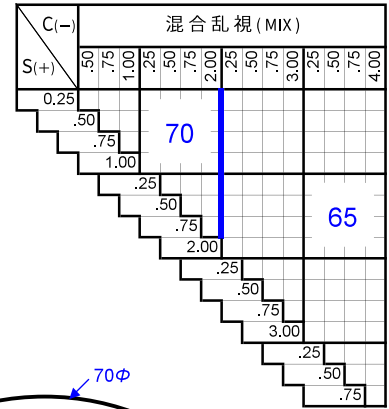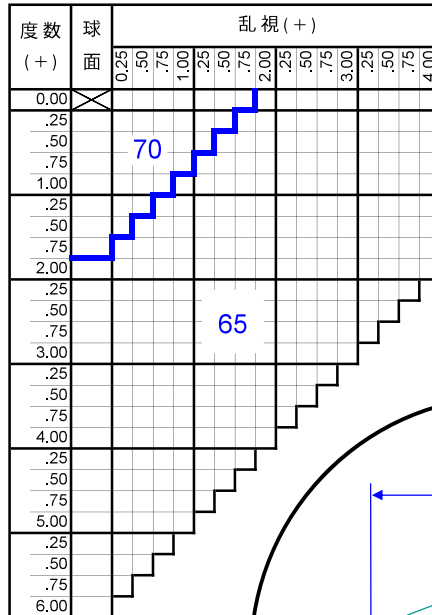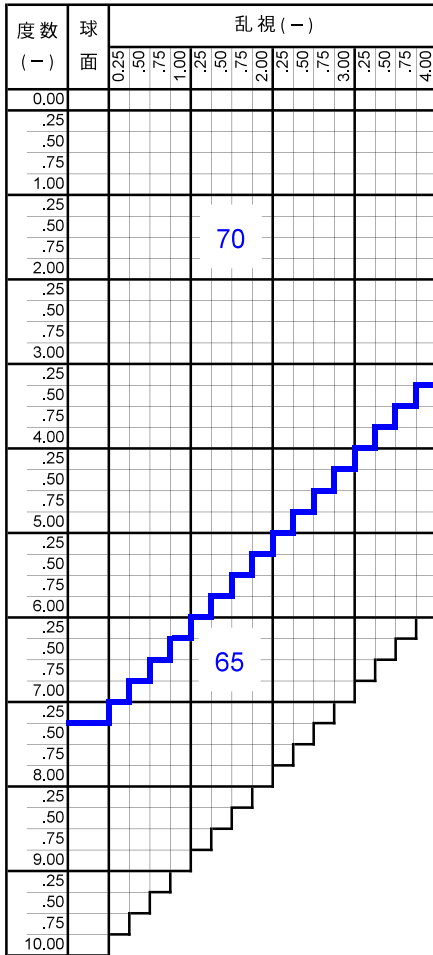

| 設計タイプ | 隠しマーク |
|------------|-------|
| A(オールマイティ) | RA |
| S(ソフト) | RS |
| F(遠方重視) | RF |
| N(近方重視) | RN |

| 屈折率 | 累進帯長 | 隠しマーク |
|------|------|-------|
| 1.60 | 9mm | H9 |
| | 10mm | H0 |
| | 11mm | H1 |
| | 12mm | H2 |
| | 13mm | H3 |

カラー

| | | |
|-----------------|---|----|
| アリアーテ | ○ | |
| レイバン G15・G31・#3 | ○ | |
| 見本色 | ○ | |
| リラックス | ○ | ※1 |

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※2 |
| プリズム | ○ | ※3 |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | ○ | ※4 |
| UVカット | 標準 | ※5 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |

※1 プラチナのみ

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 ■マイナス範囲 ADD3.50まで
(-) S+C=-9.00まで 3△可
(-) S+C=-9.50まで 2△可
(-) S+C=-10.00まで 1△可

■プラス範囲 ADD3.50まで
(+) S+C=+1.75まで 3△可
(+) S+C=+3.75まで 2△可
(+) S+C=+4.50まで 1△可

■MIX範囲 ADD3.50まで
(MIX) C-2.00まで 3△可
(MIX) S+1.75まで且つC-4.00まで 3△可
(MIX) S+3.75まで且つC-4.00まで 2△可

加入度3.75以上のプリズム範囲については
お問合わせ下さい。

※4 (-) S+C=-3.50まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV400

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本