1.56 EXレンズ

Hi-Vex EX（ハイベックス イーエックス） UV400

新ＵＶカット標準

つるつるコート　超撥水コーティング
ハードマルチ
ハードコート

基本仕様

屈折率	1.56	小玉内寄量	2.5mm
比重	1.25	透過率	98.5%※
アッベ数	46		

※ハードコートは透過率92%となります

つるつるコート　ハードマルチ　ハードコート

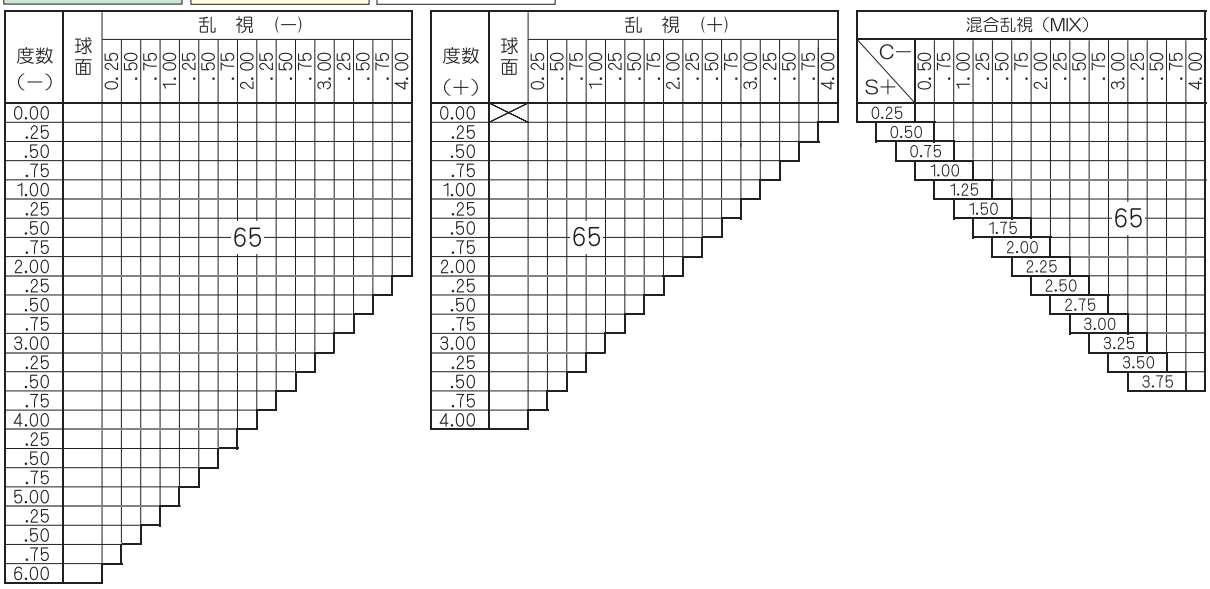

ADD　1.00～3.00

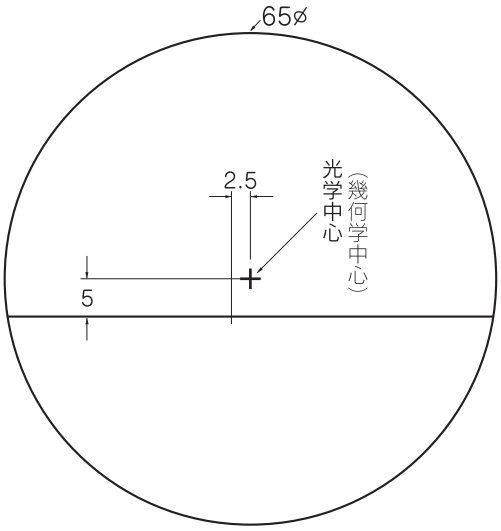

Hi-Vex EX

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　アリアーテ　レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色 対応
プリズム	○　3△まで
偏心	×
外径指定	○〈縮小〉＋、MIX範囲　基準径～最小55㎜(1㎜単位)
厚み指定	お問い合わせ下さい
ＵＶカット	UV400標準

原産国　日本

追加

NIPPON LENS　2015.04