

1.56AS設計

Hi-Vex[®] AS UV400


ハイベックス エーエス

新UVカット標準
超耐衝撃素材

つるつるコート 超撥水コーティング

基本仕様

屈折率	1.56	設計	非球面設計
比重	1.25	透過率	98.5%
アッペ数	44		

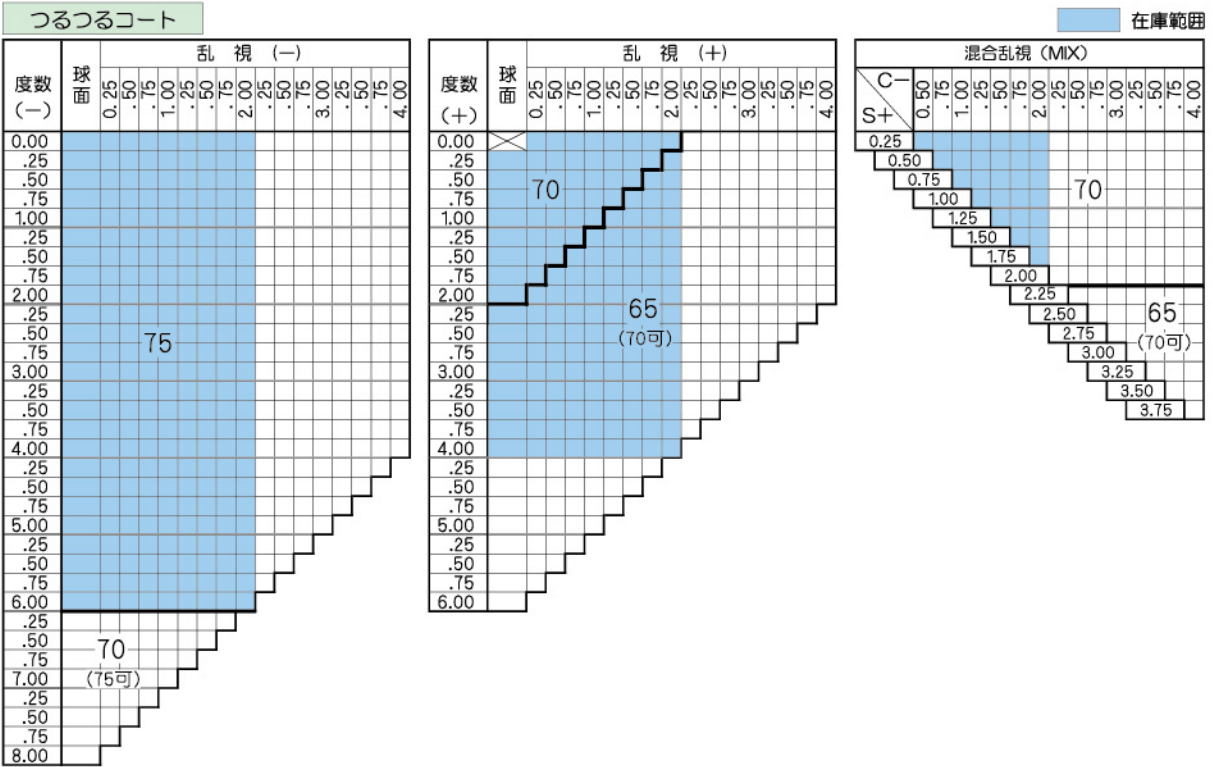

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉+.MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで可(+は1mm単位、-は5mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ指定可
UVカット	UV400標準

追加