

1.67 球面設計・レンチキュラー

# KYC-34 UV400

新UVカット標準

つるつるコート



超撥水コーティング

ハードマルチ

## 基本仕様

屈折率	1.67	設計	球面・レンチキュラー
比重	1.35	透過率	98.5%
アップ数	32	外/内径	65mm/34mm

つるつるコート    ハードマルチ

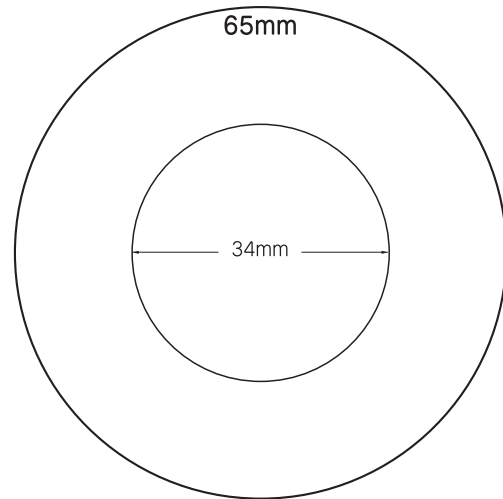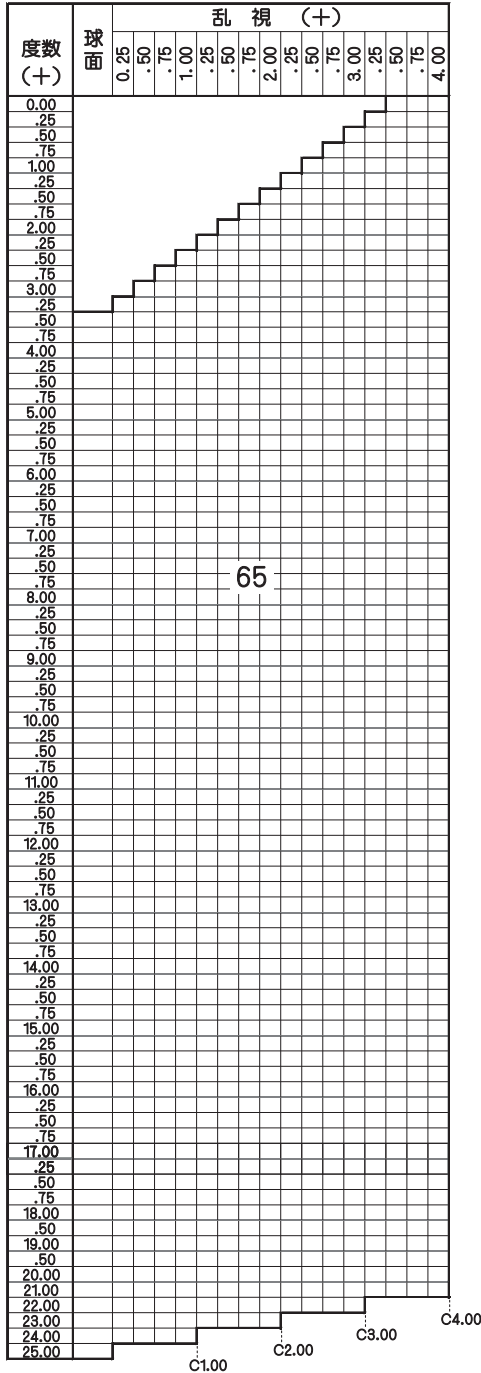

KYC-34

## 特注加工

カラー	<input type="radio"/> アリアーテ 見本色 対応
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで可
偏心	<input type="radio"/> (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	<input checked="" type="checkbox"/> X
厚み指定	<input checked="" type="checkbox"/> X
UVカット	UV400標準

青色光カット対応レンズ	
リラクスカラー	<input type="radio"/> ○
ブルークリアコート	<input checked="" type="checkbox"/> X

原産国 日本

2013.04