

パワーインデックス



マルチコート

基本仕様

屈折率	1.70	設計	球面設計
比重	2.90	透過率	99.0%
アッペ数	31		

カラーによって製作範囲が
異なりますので、ご注意下さい

無色 ... 在庫範囲
ブラウン ... 全て特注となります

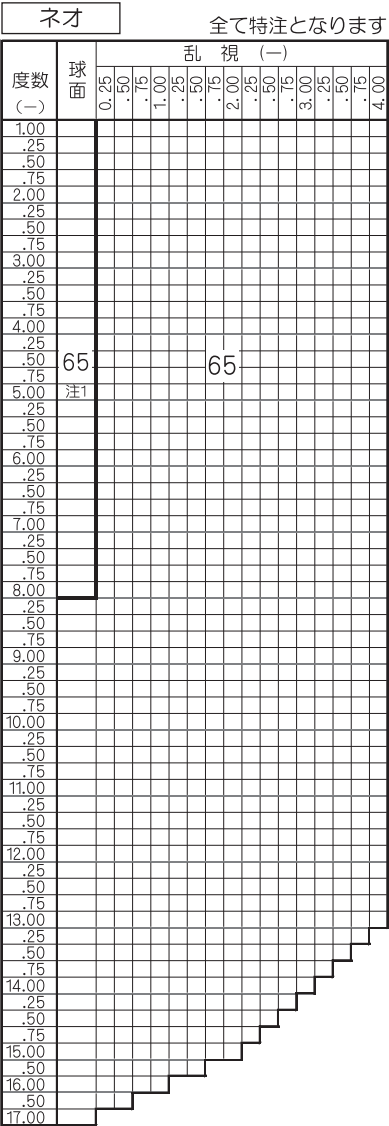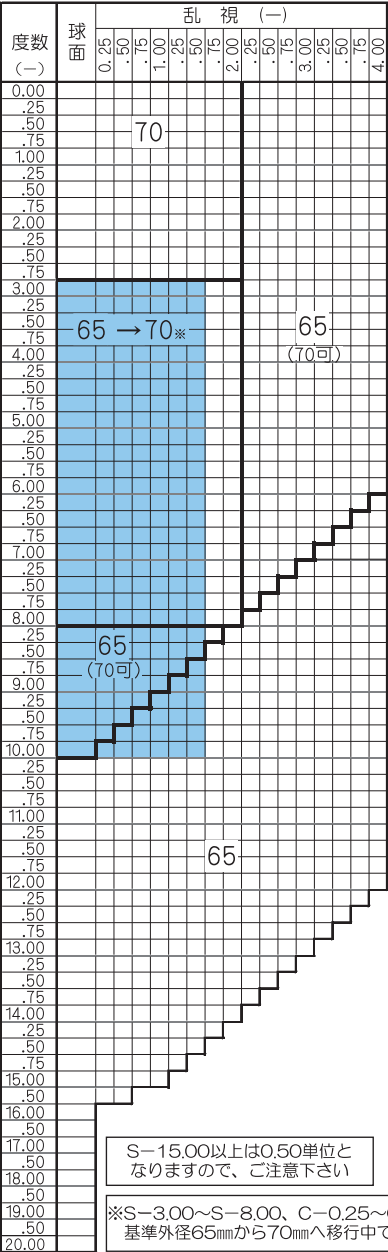

特注加工

カラー	○ 右記カラー種類にて設定
プリズム	○ 詳細はお問い合わせ下さい
偏心	○ 詳細はお問い合わせ下さい
外径指定	○ 〈拡大〉 () 内のサイズ可
厚み指定	×
ツボクリ	○

カラー種類

ブラウン	15% 25% 50%
ネオ	15% ネオ…薄いブルー色
カラー加工	
ブラウン・ローズ	コーティング(蒸着)タイプ
ネオ	素材への鍍り込みタイプ