


1.56 EXレンズ ハイベックス イーエックス
Hi-Vex EX UV400
 新UVカット標準


つるつるコート	超撥水コーティング
ハードマルチ	
ハードコート	

基本仕様

屈折率	1.56	小玉内寄量	2.5mm
比重	1.25	透過率	98.5%※
アップ数	46	※ハードコートは透過率92%となります	

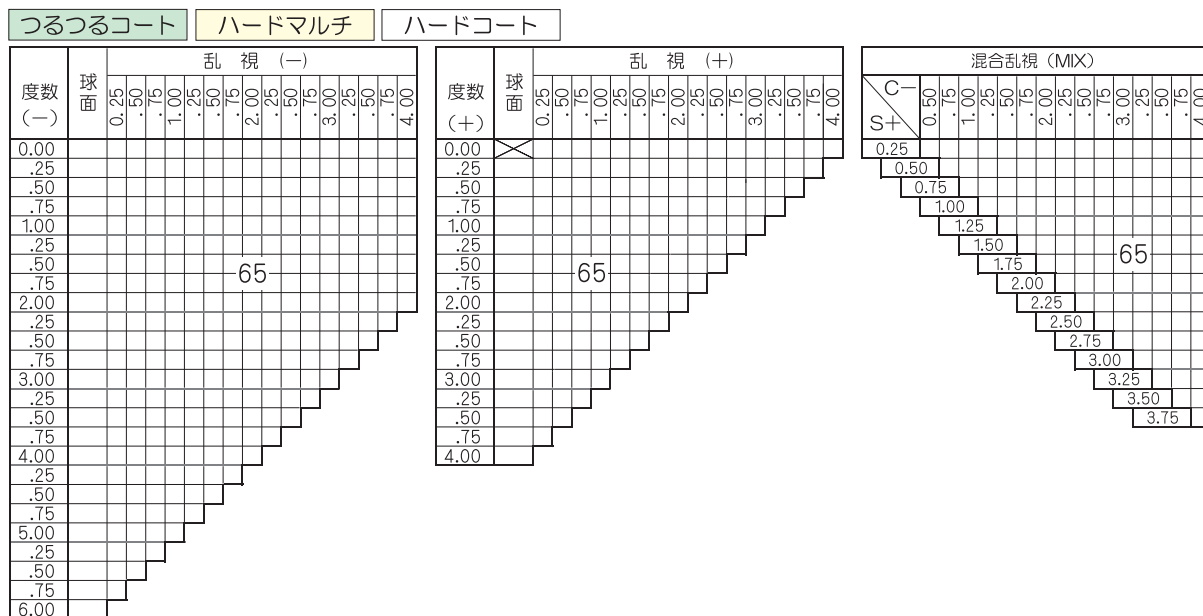

ADD 1.00~3.00

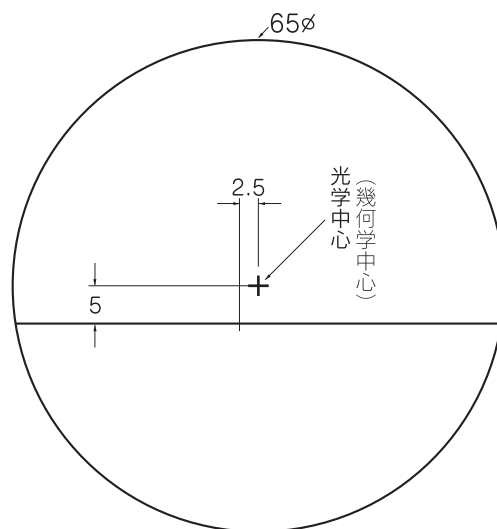

Hi-Vex EX

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアール レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	お問い合わせ下さい
UVカット	UV400標準