

1.50 近近レンズ

デスク1.50 ワイド(-1.00D加入) ロング(-1.50D加入) UV400




新UVカット標準

つるつるコート 超撥水コーティング

基本仕様

屈折率	1.50	透過率	98.5%
比重	1.32		
アッペ数	59		

つるつるコート

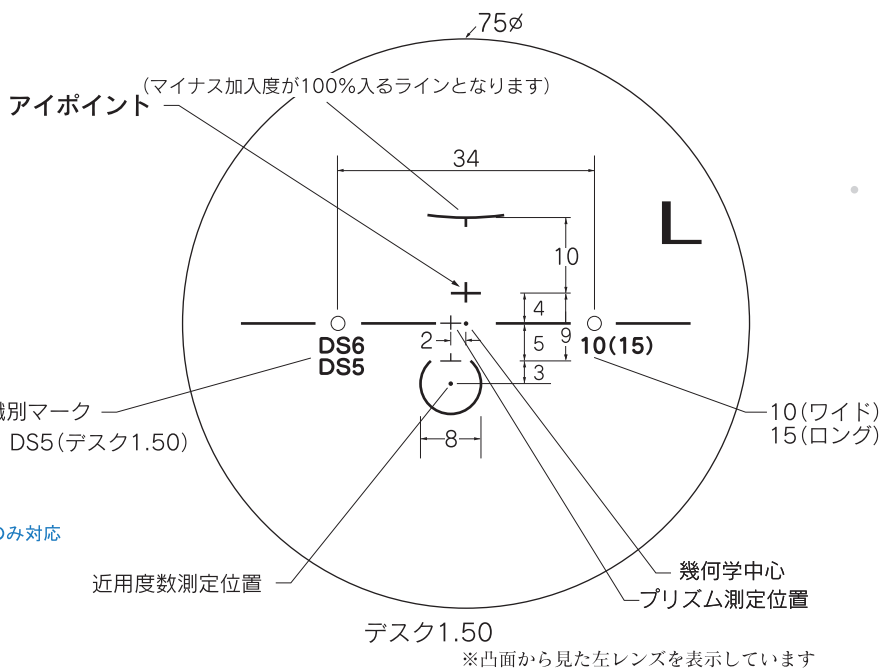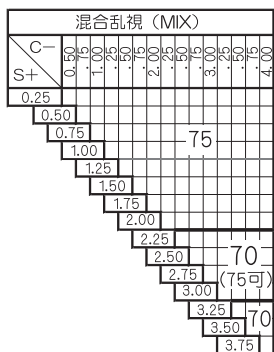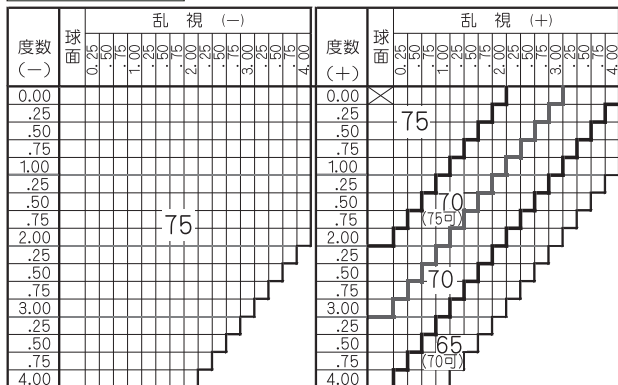

青色光カット対応レンズ

リラクサカラー	○
ブルークリアコート	○

※青色光カットはデスク1.60のみ対応

ご注文時に「ワイド」又は「ロング」をご指定下さい

特注加工

カラー	○	アリアーテ	見本色	対応
プリズム	○	3△まで		
偏心	×			
外径指定 (+, MIX範囲)	○	〈縮小〉	基準径~最小55mm(1mm単位)	
		〈拡大〉	() 内のサイズまで製作可(1mm単位)	
厚み指定	○			
UVカット		UV400標準		

プリズムシニング加工

- 1.設計タイプによりプリズム量は異なります
- 2.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
- 3.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい