


PI-II

マルチコート



基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面設計
比重	2.63	透過率	99.0%
アッペ数	41		

マルチコート

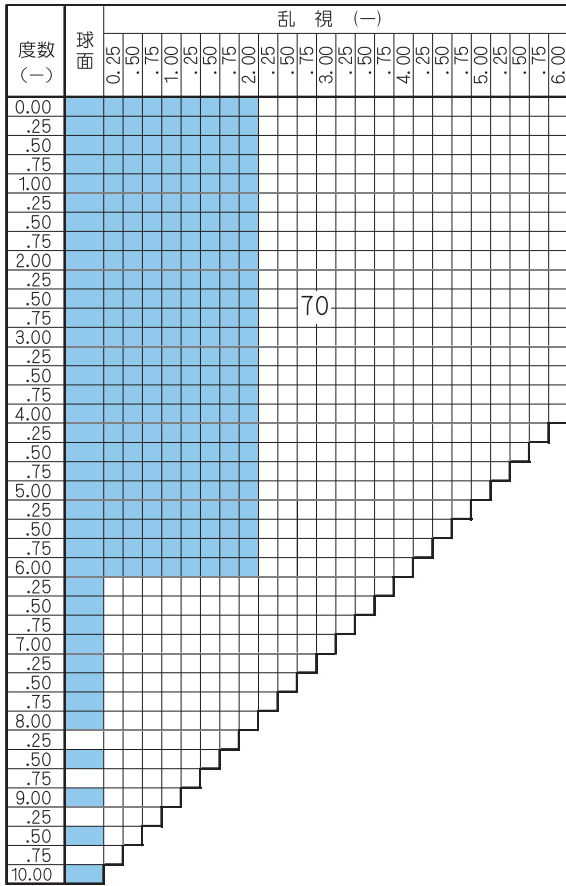

マルチコート

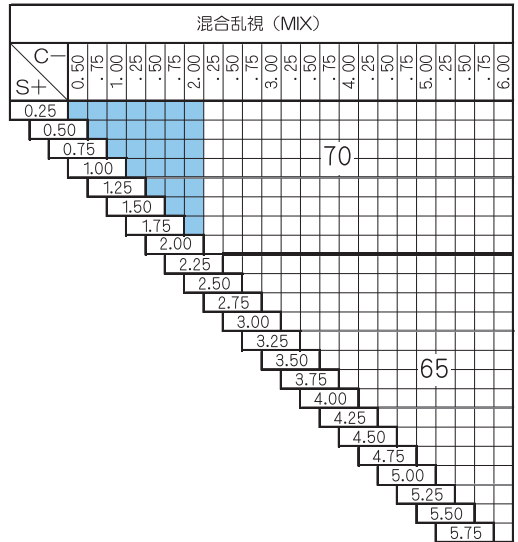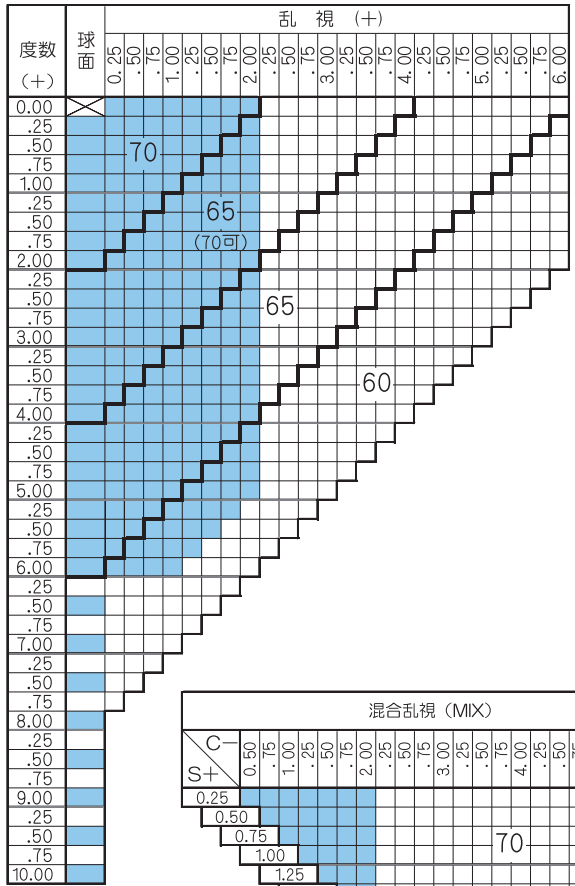

特注加工

カラー	<input type="radio"/> 右記カラー種類にて設定
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで
偏心	<input type="radio"/> (プリズム換算) 3△まで
外径指定 (+, MIX範囲)	<input type="radio"/> <縮小> 基準径~最小55mm(5mm単位) <input type="radio"/> <拡大> ()内のサイズまで製作可(5mm単位)
厚み指定	<input type="radio"/>
ツボクリ	<input type="radio"/>

カラー種類

ブラウン	15%	25%	50%
------	-----	-----	-----

カラー：色抜けの心配が無いコーティング(蒸着)タイプ