1.70 内面累進 中近レンズ

T-RO UV HG 170
T-RO BL HG 170

内面累進＋内面非球面設計

UV：つるつるコート

BL：ブルーライトカット＋つるつるコート

基本仕様

屈折率	1.70	透過率	99%
比重	1.41		
アッベ数	36		

特徴

1.内面累進＋内面非球面設計により、外面中近ルームより、さらに視野が広く、掛けやすく

2.天地幅の短いフレームにも対応
推奨天地幅32㎜以上（アイポイント以下18㎜あれば快適な視界が得られます）

3.ワイドで奥行き感のある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）

4.楽に使える近用部（アイポイントの13㎜下に設計）

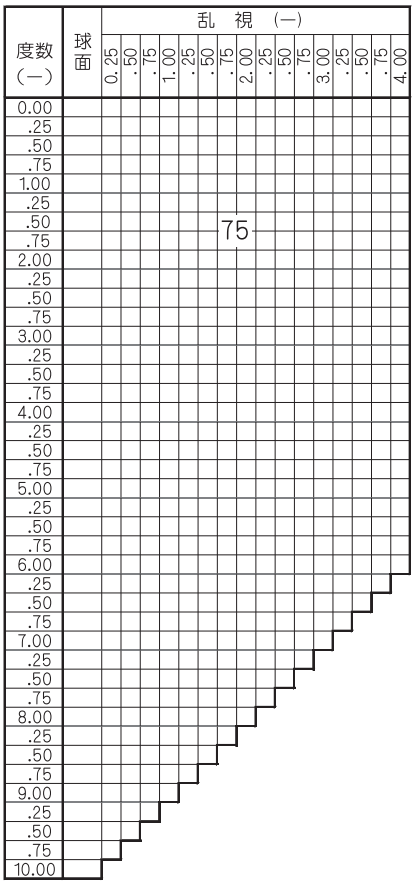

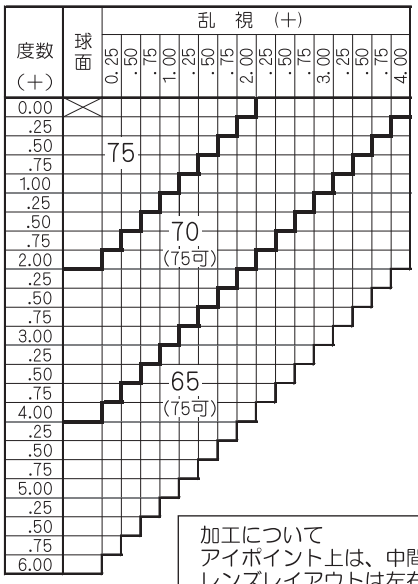

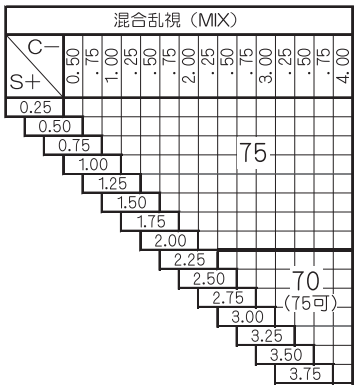

加工について
アイポイント上は、中間距離を見る位置となりますので
レンズレイアウトは左右とも遠用PDより１㎜内寄せして下さい

ADD　1.00～3.50

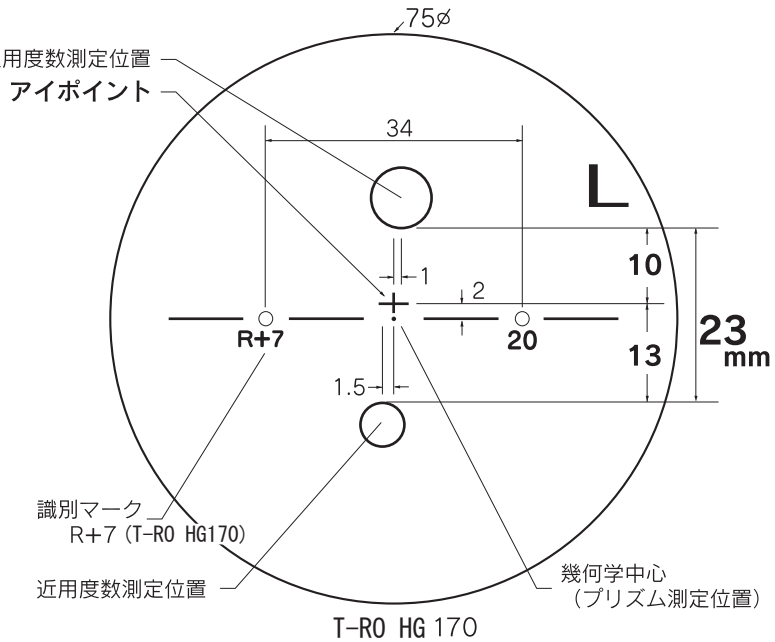

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定 （＋、MIX範囲）	○ 〈縮小〉 基準径～最小55㎜（1㎜単位） 〈拡大〉（　）内のサイズまで製作可（1㎜単位）
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プリズムシニング加工

1.加入度によりプリズム量は異なります

2.左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします

3.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません

4.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

NIPPON LENS

原産国　日本
2019. 03