

1.67 AS設計・シームレス



KYCシームレス UV400

新UVカット標準

プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水+防帯電
ハードマルチ	

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面・シームレス
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32	外/内径	70mm/40mm

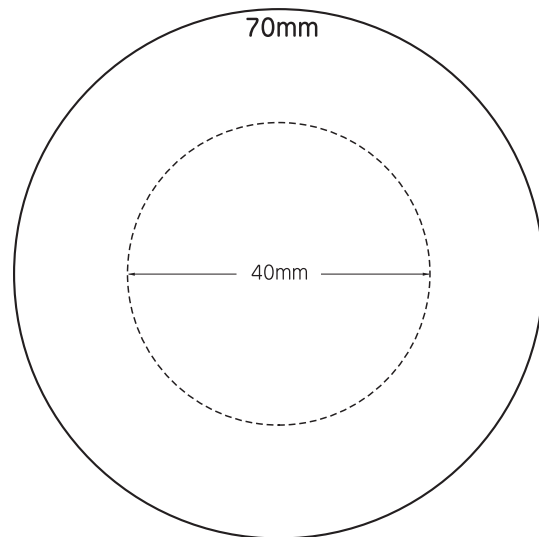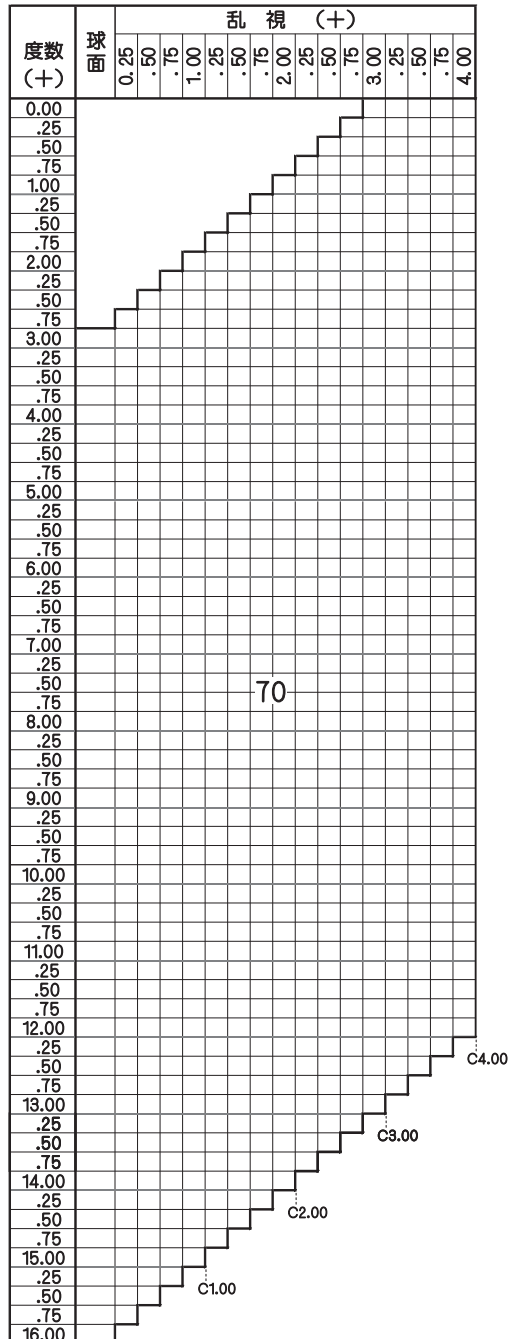

特注加工

カラー	○ アリアーテ 見本色 対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準