調光レンズ　ガラス1.52

エクストラ グレー

マルチコート
単層コート

基本仕様

屈折率	1.52
比重	2.41
アッベ数	57
設計	球面設計

マルチコート　単層コート

全て特注となります

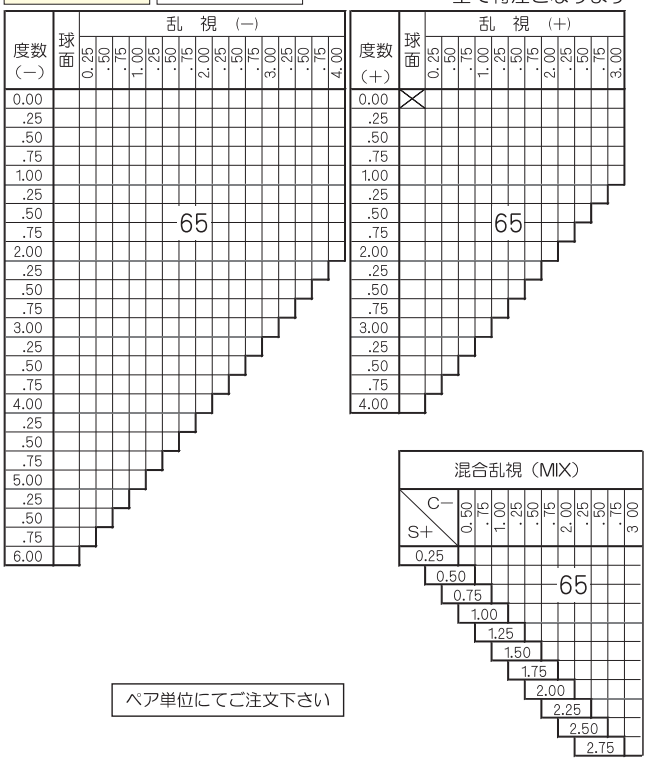

ペア単位にてご注文下さい

特徴

・米国コーニング社(世界で初めて調光レンズを開発)の調光ガラス素材使用
・紫外線に反応し、約15%から最高濃度約70%のグレーに変化
※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります

特注加工

プリズム	○　詳細はお問い合わせ下さい
偏心	○　詳細はお問い合わせ下さい
外径指定	○〈縮小〉＋、MIX範囲　基準径～最小55㎜(5㎜単位)
厚み指定	○
ツボクリ	○

原産国：日本
2020. 08

日本レンズ NIPPON LENS