




ガラス 1.60 累進 遠近両用 (累進帯長 14mm)

# SGR


マルチコート

基本仕様

屈折率	1.6	累進帯長	14mm
比重	2.63	透過率	99.0%
アッベ数	41		

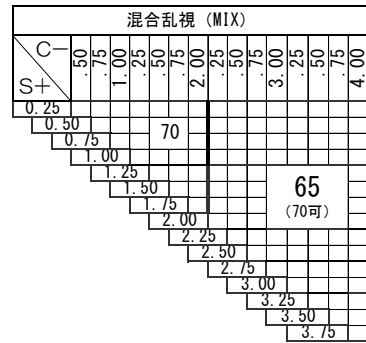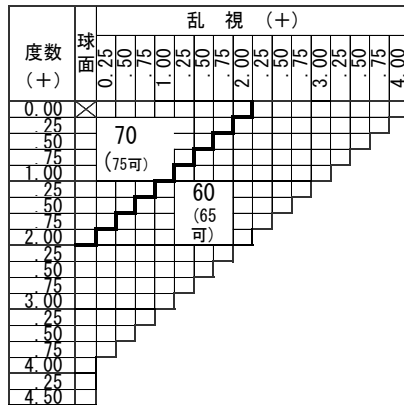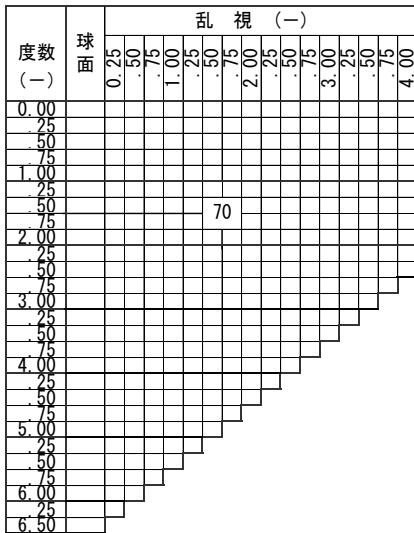

ADD 0.75~3.00

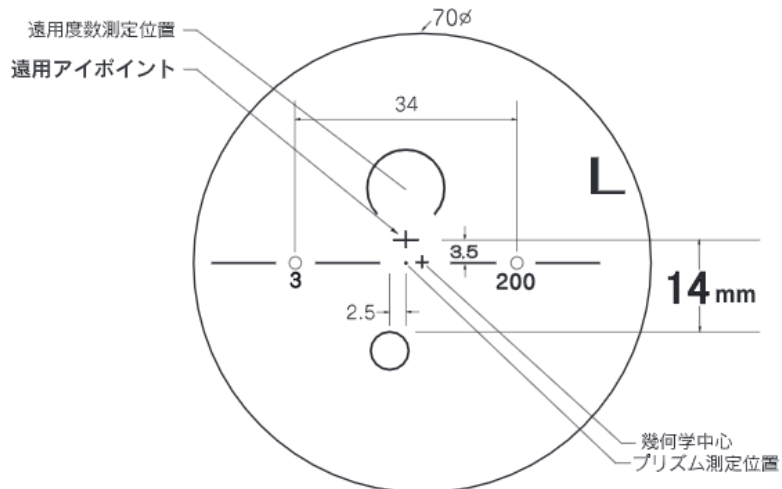

SGR ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ カラーマルチ対応 (ブラウン15%、25%)
プリズム	○ 2Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (5mm単位)
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UVB
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

原産国：日本  
2020.08

