




# PI-II

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面
比重	2.63	透過率	99.0%
アッベ数	41		

製品在庫範囲 (マルチ)

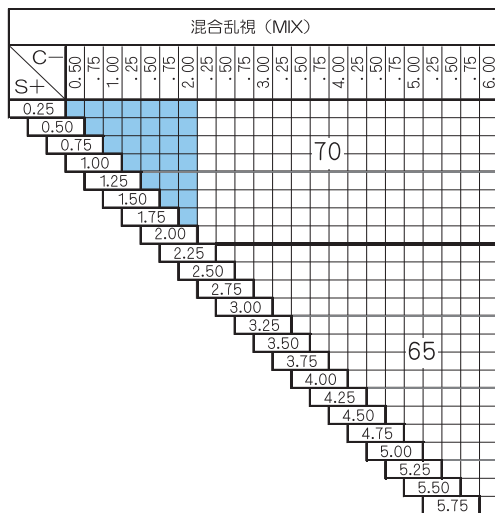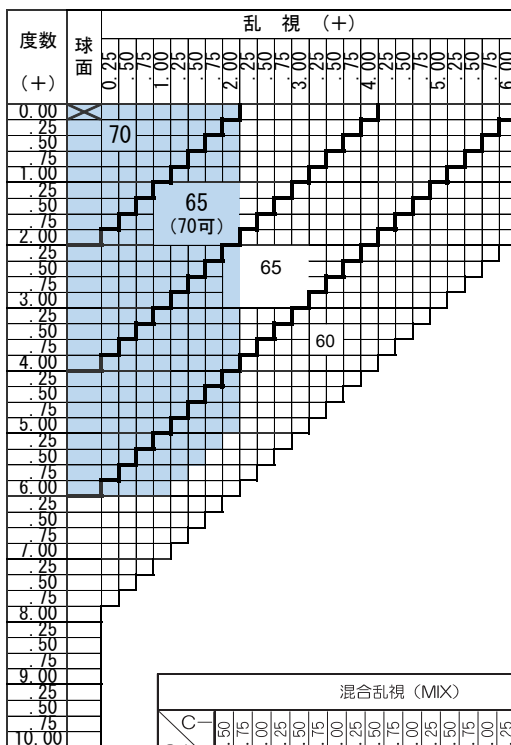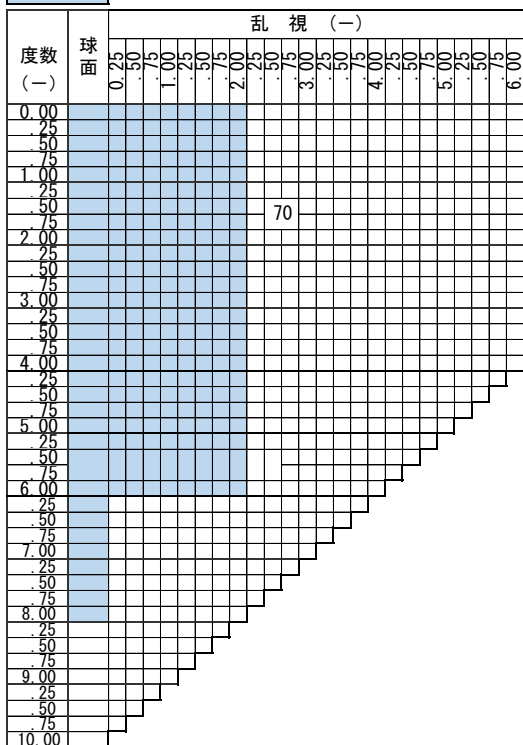

特注加工

カラー	<input type="radio"/> カラーマルチ対応 (ブラウン15、25)
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで
偏心	<input type="radio"/> (プリズム換算) 3△まで
外径指定	<input type="radio"/> 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (5mm単位)
スライス加工	<input checked="" type="checkbox"/> ×
厚み指定	<input type="radio"/> ○
UVカット	UVB
玉型カット	<input type="radio"/> ○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

原産国：日本  
2020.08

