

# T-SV SPF EC I67AS IRB

T-SV SPF EC I67AS IRB

プラスチック

単焦点

非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	非球面

## 対応コート

●IRB (超硬質+超撥水+ブルーカット+近赤外線カット)

## 製作範囲表

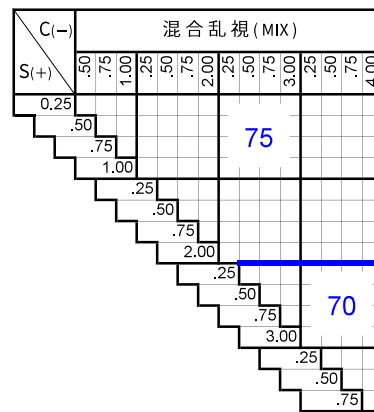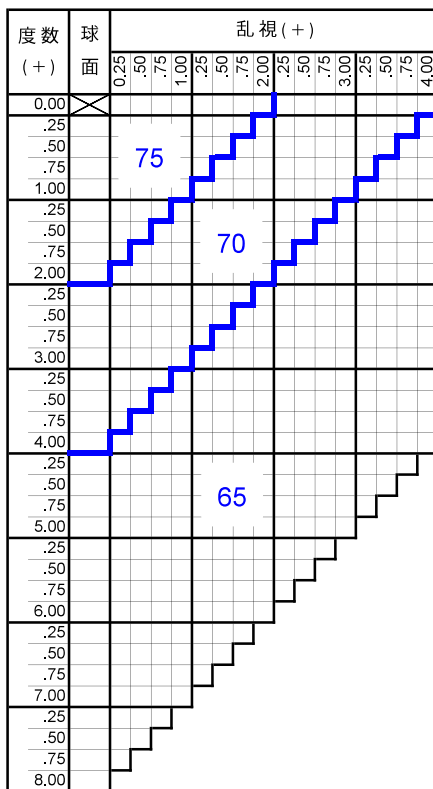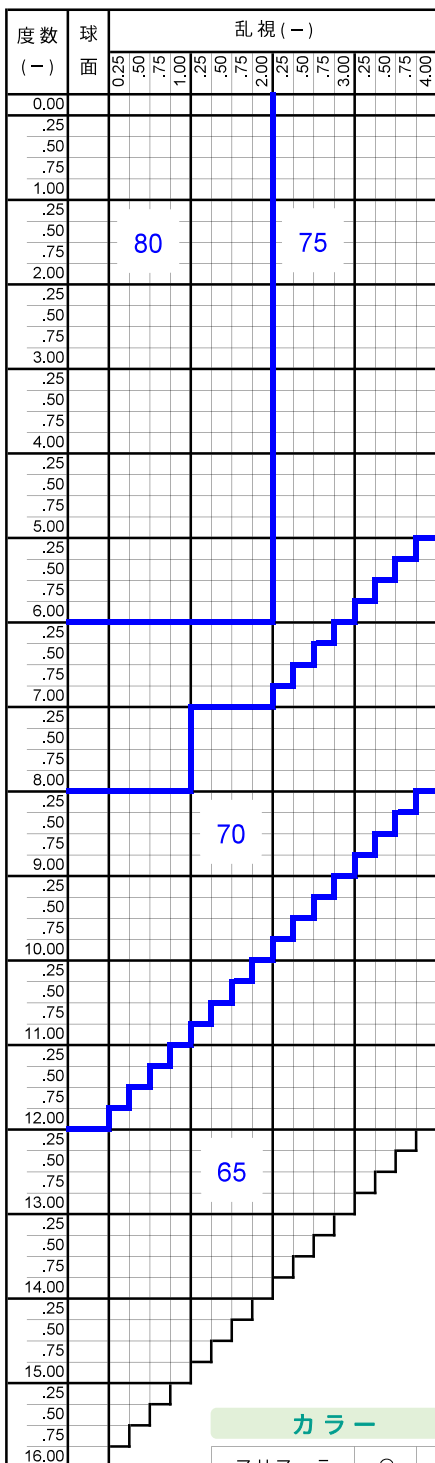

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)

※2 5△まで可

※3 UV400

## 原産国

日本