フランカ1.60

Franca 1.60

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.60

仕　様

屈 折 率	1.60
比　　重	1.41
アッベ数	36
設　　計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13 mm
加入度数	0.50 ～ 4.00

対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了
チタンコート販売終了
【販売終了】2022年6月30日
【片玉対応】2022年9月30日

製作範囲表

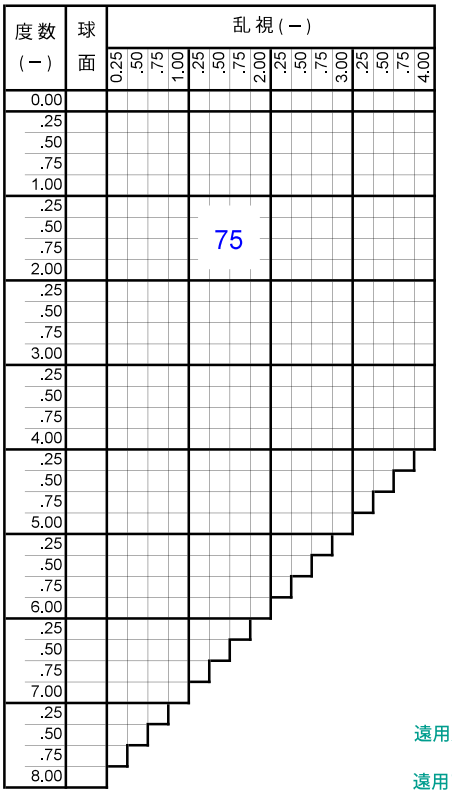

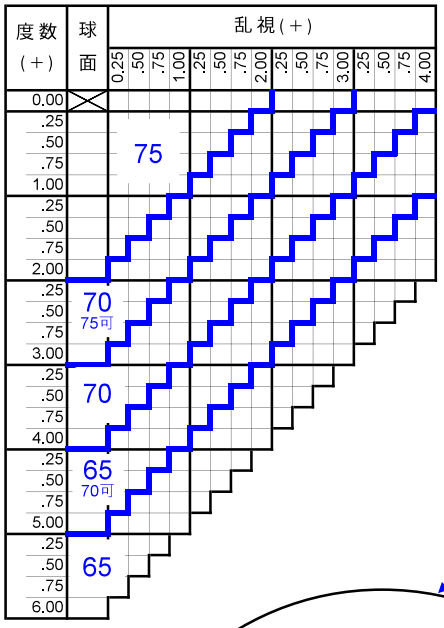

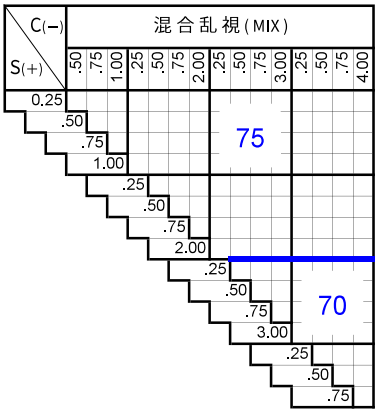

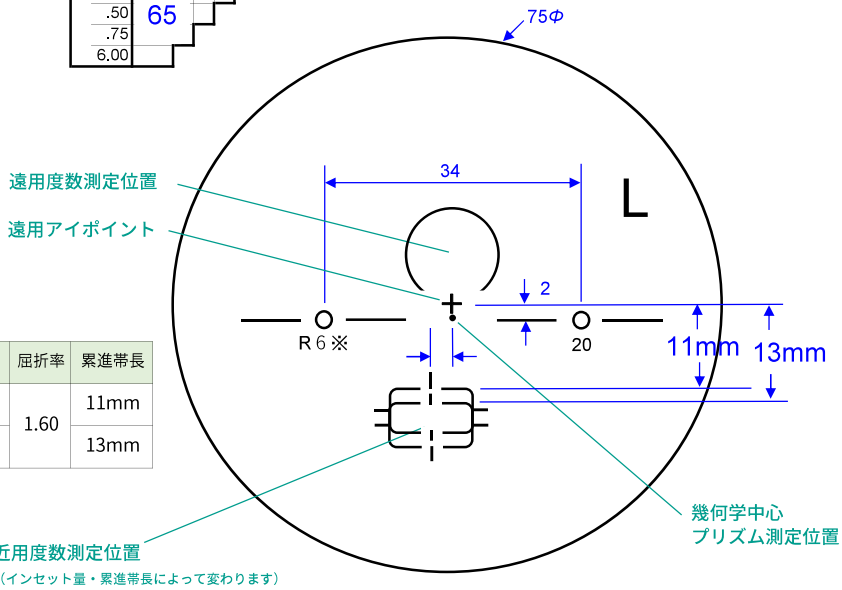

隠しマーク	屈折率	累進帯長
R61	1.60	11mm
R63		13mm

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見　本　色	○	
リラックス	○	

特殊加工

外　径　指　定	○	※1
プ　リ　ズ　ム	○	※2
偏　　心	×	
カ　ー　ブ　指　定	○	
U　V　カ　ッ　ト	標準	※3
厚　み　指　定	○	
玉　型　カ　ッ　ト	○	
ス　ラ　イ　ス　加　工	○	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）
[拡大]
可表記まで製作可（1mm単位）

※2　3△まで可

※3　UV400

※注　プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国

日本