

プレジャーBT MVI.60チェンジ

Pleasure Blue Tech MV I.60 Chage

調光プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60






仕様

屈折率	1.60
比重	1.34
アッペ数	37
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

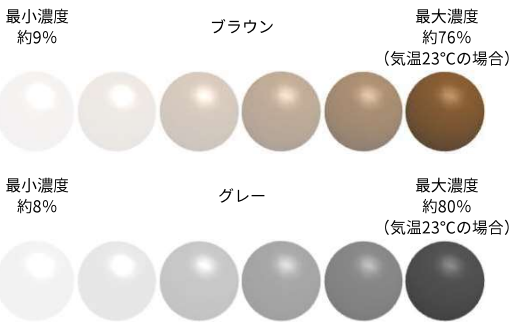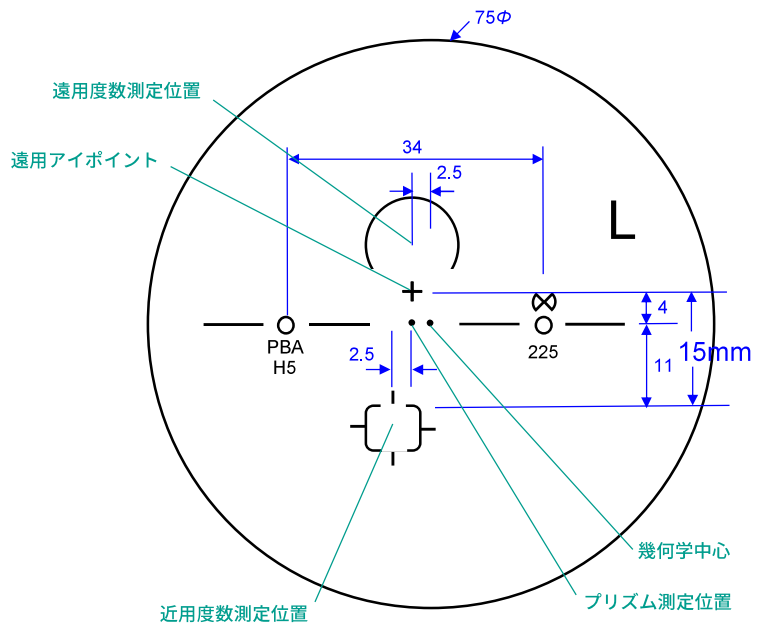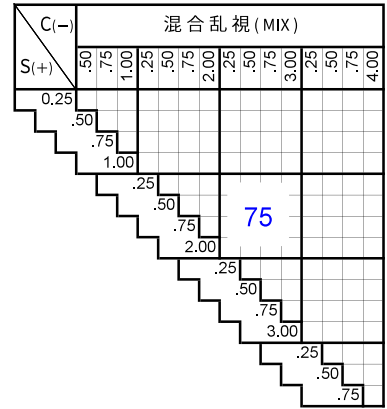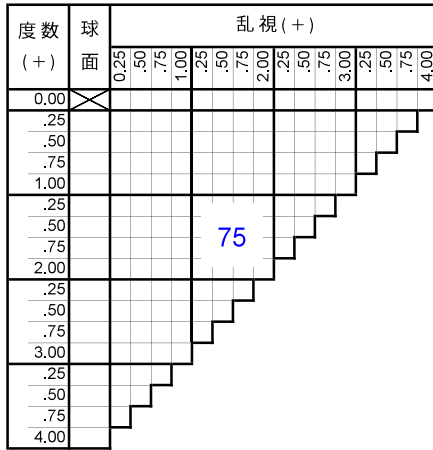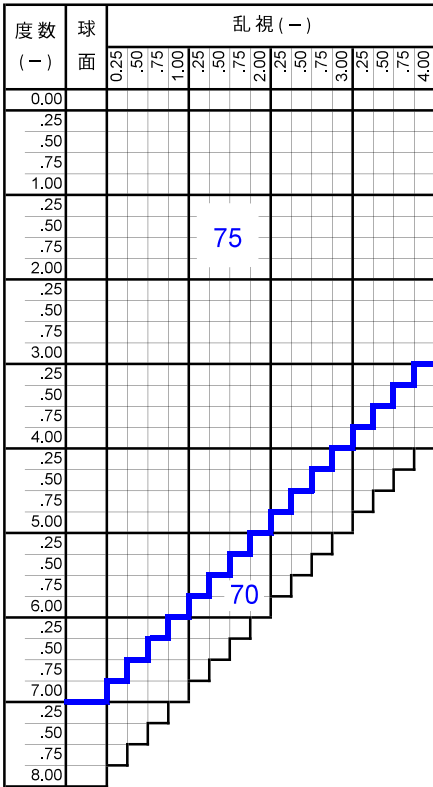

※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※3 UV420

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

設計タイプ	隠しマーク
A(オールマイティ)	PBA
S(ソフト)	PBS
F(遠方重視)	PBF
N(近方重視)	PBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H1
	12mm	H2
	13mm	H3
	14mm	H4
	15mm	H5

